


СОГЛАСОВАНО:

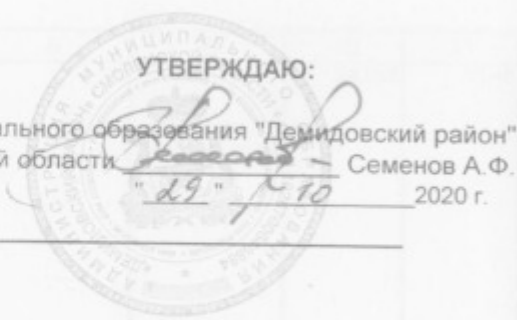

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава муниципального образования "Демидовский район"  
Смоленской области Семенов А.Ф.  
"29" / 7 / 20 2020 г.

Благоустройство дворовой территории  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Мелиоративная д1, 3, 1-а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3451,679 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 2842,286 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 34,113 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10,954 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1162,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Дворовой проезд (тип покрытия 1)-площадь 968 м.кв.</b>										
Подготовительные работы										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ТЕР01-01-014-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (416 руб.): 95% от ФОТ СП (186 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,2904 <i>((968*0,3)) / 1000</i>	7908,64 228,71	7675,09 1281,53	2297	66	2229 372	36,018	10,46
2	<b>ТССЦпр-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	464,64 <i>0,2904*1000*1,6</i>	6,65	6,65	3090		3090		
3	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (923 руб.): 142% от ФОТ СП (525 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	1,936 <i>((968*0,2)) / 100</i>	2805,01 117,86	2675,85 217,91	5430	228	5180 422	18,078	35
4	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	212,96 <i>1,936*100*1,1</i>	51,17		10897				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>ТЕР27-04-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных (под а/б покрытие) (1000 м <sup>2</sup> основания) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (1184 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (673 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,968 968 / 1000	25463,92 282,65	4688,58 578,03	24649	274	4539 560	42,504	41,14
Установка бордюра										
6	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (3875 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (2204 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	4,45 445 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	18359	2679	442 50	87,492	389,34
7	<b>ТССЦ-403-8021</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91) (шт.)	445	58,45		26010				
Асфальтирование территории (Тип покрытия -1)										
8	<b>ТЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (расход 0,6 л/м <sup>2</sup> ) (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (7 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,5808 968*0,6/1000	49,33	49,33 8,78	29		29 5		
9	<b>ТССЦ-101-1715</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Эмульсия битумная (т)	0,5982	2655,06		1588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ТЕР27-06-020-06</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (916 руб.): 142% от ФОТ СП (521 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,968 968 / 1000	43357,43 344,87	2969,44 321,71	41970	334	2874 311	44,045	42,64
11	<b>ТЕР27-06-021-06</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (Изменение толщины слоя до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,968	20087,58 3,22	14,6	19445	3	14	0,414	0,4
12	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 х 422,20 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (917 руб.): 142% от ФОТ СП (522 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,968	3548,49 344,87	2976,88 322,21	3435	334	2882 312	44,045	42,64
13	<b>ТССЦ-410-0007</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т)	93,51	444,48		41563				

## ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ТССЦпг-03-21-01-080</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза (Асфальт) (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	227,97 <i>89,54+44,92+93,51</i>	38,73	38,73	8829		8829		
15	<b>ТССЦпг-03-21-01-030</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	-227,97	19,17	19,17	-4370		-4370		
16	<b>ТССЦпг-03-01-01-080</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (Бордюр) (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	48,95 <i>445*0,11</i>	31,73	31,73	1553		1553		
17	<b>ТССЦпг-03-01-01-030</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	-48,95	18,05	18,05	-884		-884		
<b>Раздел 2. Тротуары (Тип покрытия-2) Площадь 277 м.кв.</b>										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ТЕР01-01-014-05</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (111 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,07756 <i>((277*0,28)) / 1000</i>	7908,64 228,71	7675,09 1281,53	613	18	595 99	36,018	2,79
19	<b>ТССЦпр-03-21-01-005</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	124,096 <i>0,07756*1000*1,6</i>	6,65	6,65	825		825		
20	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1751 руб.): 142% от ФОТ СП (996 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	2,01 <i>201 / 100</i>	850,47 601,94	99,31 11,28	1709	1210	200 23	87,492	175,86
21	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	10,1996 <i>11,86*0,86</i>	550,19		5612				
22	<b>ТССЦ-402-0004</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,039798 <i>0,1206*0,33</i>	484,14		19				
23	<b>ТССЦ-403-8023</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	201	20,71		4163				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (132 руб.): 142% от ФОТ СП (75 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,277 $((277*0,1)) / 100$	2805,01 117,86	2675,85 217,91	777	33	741 60	18,078	5,01
25	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	30,47 $0,277*100*1,1$	51,17		1559				
26	<b>ТЕР27-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (985 руб.): 142% от ФОТ СП (560 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,77 $277 / 100$	2935,89 207,61	341,7 42,95	8132	575	947 119	30,176	83,59
27	<b>ТЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) $1\ 986,65 = 8\ 521,65 - 100 \times 65,35$ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1302 руб.): 142% от ФОТ СП (740 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,77 $277 / 100$	2129,69 324,25	503,73 6,93	5899	898	1395 19	48,76	135,07
28	<b>ТССЦ-403-8719</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	277	82,33		22805				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (присыпка бордюров с внешней стороны) (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (10 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,0201 <i>((0,1*0,1*201) / 100)</i>	620,83 620,83		12	12		101,775	2,05
30	<b>ТЕР22-04-001-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж крышек круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)</i> <i>НР (40 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	0,05 <i>((0,1*5) / 10)</i>	2239,45 453,47	1785,98 164,5	112	23	89 8	63,78	3,19
31	<b>ТЕР22-04-001-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство плит перекрытия колодцев в грунтах: сухих (прим) (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) <i>8 238,33 = 22 482,96 - 5,8 х 347,80 - 9,6 х 746,79 - 3,95 х 1 280,56</i> <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (78 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП (45 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	0,05 <i>((0,1*5) / 10)</i>	9095,85 869,16	3720,78 342,7	455	43	186 17	122,245	6,11
32	<b>ТССЦ-403-8227</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	5	110,66		553				
33	<b>ТССЦ-101-2535</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Люки чугунные легкие (шт.)	5	347,25		1736				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	<b>ТССЦпг-03-01-01-080</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	43,915 <i>((201*0,04+277*0,125+0,250*5)</i>	31,73	31,73	1393		1393		
35	<b>ТССЦпг-03-01-01-030</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	-43,915	18,05	18,05	-793		-793		
<b>Раздел 3. Парковка (тип покрытия №3) площадь 189 кв.м.</b>										
Подготовительные работы										
36	<b>ТЕР01-01-014-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пг п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (82 руб.): 95% от ФОТ СП (37 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,0567 <i>((189*0,3)) / 1000</i>	7908,64 228,71	7675,09 1281,53	448	13	435 73	36,018	2,04
37	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	90,72 <i>0,0567*1000*1,6</i>	6,65	6,65	603		603		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (314 руб.): 142% от ФОТ СП (178 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,36 <i>36 / 100</i>	850,47 601,94	99,31 11,28	306	217	36 4	87,492	31,5
39	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	1,82664 <i>2,124*0,86</i>	550,19		1005				
40	<b>ТССЦ-402-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,007128 <i>0,0216*0,33</i>	484,14		3				
41	<b>ТССЦ-403-8023</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	36	20,71		746				
42	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (180 руб.): 142% от ФОТ СП (103 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,378 <i>((189*0,2)) / 100</i>	2805,01 117,86	2675,85 217,91	1060	45	1011 82	18,078	6,83
43	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	41,58 <i>0,378*100*1,1</i>	51,17		2128				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	<b>ТЕР27-04-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных (под а/б покрытие) (1000 м <sup>2</sup> основания) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (230 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (131 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,189 <i>189 / 1000</i>	25463,92 282,65	4688,58 578,03	4813	53	886 109	42,504	8,03
Асфальтирование территории (Тип покрытия -3)										
45	<b>ТЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (расход 0,6 л/м <sup>2</sup> ) (1 т) <i>39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35</i> <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (1 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,1134 <i>189*0,6/1000</i>	49,33	49,33 8,78	6		6 1		
46	<b>ТССЦ-101-1715</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Эмульсия битумная (т)	0,1168	2655,06		310				
47	<b>ТЕР27-06-020-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (179 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (102 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,189 <i>189 / 1000</i>	43357,43 344,87	2969,44 321,71	8195	65	561 61	44,045	8,32

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	<b>ТЕР27-06-021-06</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) <i>(Изменение толщины слоя до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,189	20087,58 3,22	14,6	3797	1	3	0,414	0,08
49	<b>ТЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 x 422,20 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (179 руб.): 142% от ФОТ СП (102 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,189	3548,49 344,87	2976,88 322,21	671	65	563 61	44,045	8,32
50	<b>ТССЦ-410-0007</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	18,26	444,48		8116				
51	<b>ТССЦпг-03-21-01-080</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза (Асфальт) (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	44,51 17,48+8,77+18,26	38,73	38,73	1724		1724		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	<b>ТССЦпг-03-21-01-030</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	-44,51	19,17	19,17	-853		-853		
53	<b>ТССЦпг-03-01-01-080</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (Бордюр) (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1,44 36*0,04	31,73	31,73	46		46		
54	<b>ТССЦпг-03-01-01-030</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	-1,44	18,05	18,05	-26		-26		
<b>Раздел 4. МАФ</b>										
Установка 9 скамеек и 9 урн										
55	<b>ТЕР01-02-058-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пг п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,00972 <i>(0,3*0,3*0,4*(9*2+9)) / 100</i>	2044,7 2044,7		20	20		322	3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,00972 ((0,3*0,3*0,4*9)*3) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	532	13	19 3	207	2,01
57	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Установка МАФ (прим) (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (304 руб.): 155% от ФОТ СП (167 руб.): 100%*0.85 от ФОТ	0,18 18 / 100	2977,17 1040,26	339,25 52,21	536	187	61 9	140,9555	25,37
58	<b>ТССЦ-116-0078</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (шт.)	9	1744,56		15701				
59	<b>ТССЦ-116-0093</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.)	9	485,41		4369				
<b>Раздел 5. Электроосвещение</b>										
60	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) НР (77 руб.): 95% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ	9	9,4 9,04		85	81		1,12	10,08
61	<b>ТССЦ-509-2228</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С (шт.)	9	9,14		82				
62	<b>ТЕРм08-03-600-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	3	4,86 2,26	2,21 0,13	15	7	7	0,28	0,84
63	<b>ТССЦ-509-8183</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный) (шт.)	3	63,36		190				
64	<b>ТССЦ-509-5666</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) (шт.)	3	230,64		692				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>НР (22 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (15 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,09 9 / 100	366,06 255,01	13,76 0,4	33	23	1	31,6	2,84
66	<b>ТССЦ-509-1442</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный (шт.)	9	8,62		78				
67	<b>ТССЦ-503-0584</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Коробка распаечная НР 70 (шт.)	9	7,98		72				
68	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) <i>НР (351 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (240 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,72 (60+58+54) / 100	942,22 212,36	163,15 2,39	1621	365	281 4	27,76	47,75
69	<b>ТССЦ-101-2161</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х (м)	172	7,56		1300				
70	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) <i>НР (67 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (46 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,72 172 / 100	58,98 41,23	4,42 0,27	101	71	8	5,39	9,27
71	<b>ТССЦ-501-8483</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,17544 (172*1,02) / 1000	6408,3		1124				
72	<b>ТЕРм08-02-364-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейн «Переход» на: стене (1 шт.) <i>НР (62 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (42 руб.): 65% от ФОТ</i>	9	15,58 6,78	6,63 0,4	140	61	60 4	0,84	7,56
73	<b>прайс №1</b>	Кронштейн Владасвет КРСТ (КР-4) (шт) <i>МАТ=427/8,21/1,2*1,02</i>	9	44,21 427/8,21/1,2*1,02		398				
74	<b>ТЕРм08-02-369-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) <i>НР (142 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (97 руб.): 65% от ФОТ</i>	9	104 12,47	45,73 4,11	936	112	412 37	1,46	13,14

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	прайс №2	Светильник ДКУ "Победа" LED-60 (шт) МАТ=6880/8,21/1,2*1,02	9	712,3 6880/8,21/1,2*1,02		6411				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы						327005	8129	37829 2825		1162,4
Сметная прибыль						14883				
<b>Итого по смете:</b>						8465				
Итого по Строительным работам										
Итого										
Всего с учетом "Прочие объекты, 3 кв.2020 СМР=8,21"						346198				1070,92
Итого по Монтажным работам						2842286				1070,92
Итого										
Всего с учетом "Прочие объекты, 3 кв.2020 СМР=8,21"						4155				91,48
Итого						34113				91,48
Справочно, в базисных ценах:						2876399				1162,4
Материалы										
Машины и механизмы						281047				
ФОТ						37829				
Накладные расходы						10954				
Сметная прибыль						14883				
НДС 20% от 2876399						8465				
<b>ВСЕГО по смете</b>						575279,8				
						<b>3451678,8</b>				<b>1162,4</b>

Составил: Иванов Иванов А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Департамент Смоленской области  
по строительству и ЖКХ  
Отдел ценообразования и сметного нормирования  
**СОГЛАСОВАНО**  
Иванов